
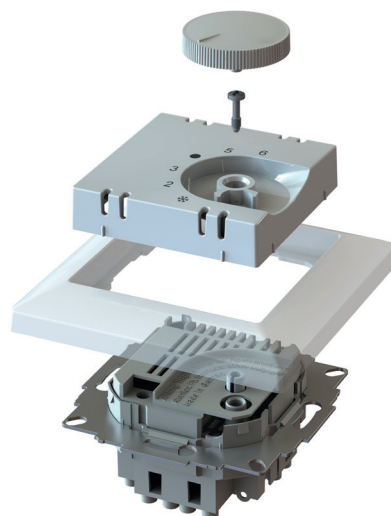
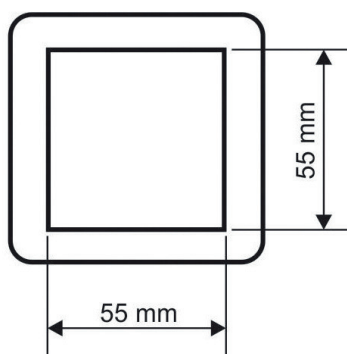


PRODUKTDATENBLATT

UP-RAUMTEMPERATURREGLER INKL. ABDECKUNG 55 × 55 MM KBN QGCUPRTRTG

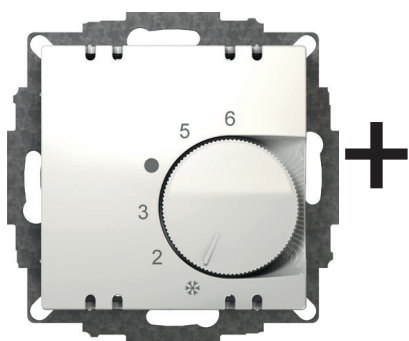

- Reinweiß, ähnlich RAL 9010
- Mit Drehknopf und Merkfifferskala (1-6) / Regelbereich +5 °C bis +30 °C
- Für Unterputzschalt Dosen bis Ø 65 mm
- 230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
- Max. 10 (4) A Schaltvermögen Öffner
- Fühlerelement: Bimetall Typ 1C
- Schaltdifferenz: ca. 0,5 K
- Zul. Luftfeuchtigkeit: max. 95 % rH, nicht kondensierend

- Max. zulässige Temperatur-Änderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke: 4K/h
- Schutzart: IP 20 nach entsprechender Montage
- VDE zertifiziert
- Nachtabenkung um 4K durch separate Eingangsklemme möglich (z.B. durch eine externe Schaltuhr)

*Verwendbare Rahmen 55 × 55 mm

HERSTELLER	FARBE (alle aufgeführten Weißtöne sind ähnlich RAL9010)	AUSFÜHRUNG
GIRA	reinweiß	Standart 55, E2, Event, Esprit
BUSCH JAEGER	alpinweiß	Busch balance SI
JUNG	alpinweiß	A 500, A Plus, A Creation, AS 500, A550, A Flow
BERKER	polarweiß	S1, B3, B7
MERTEN	polarweiß	1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure